

Mobiliario estructurado en base a Hormigón Armado con resistencia G30 certificada por Laboratorios autorizados según Nch170

## RENDER



<b>MATERIAL</b>	HORMIGÓN GRANÍTICO
<b>ESTRUCTURA</b>	MONOLÍTO ARMADO
<b>TERMINACIÓN</b>	GRANÍTICO PULIDO
<b>INSTALACIÓN</b>	ANCLADO CON ÉSPARRAGOS
<b>PESO</b>	300 kg.
<b>DIMENSIONES</b>	150 x 45 x 45h
<b>PROTECCIÓN</b>	INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE
<b>EMBALAJE</b>	MOBILIARIO CARGADO A PISO SOBRE CAMION CON PROTECCIÓN DE DISLAPOL ALTA DENSIDAD.
<b>CÓDIGO</b>	MU 164


### INSTALACIÓN

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario según indicación de proyecto.

## TERMINACIONES




Tradicional Visto Pulido



Granítico Gris Mara




Tradicional Visto Liso



Granítico Blanco Mara




Granítico Gris Marengo




Tradicional Granítico Perla Negra


## ISOMÉTRICA

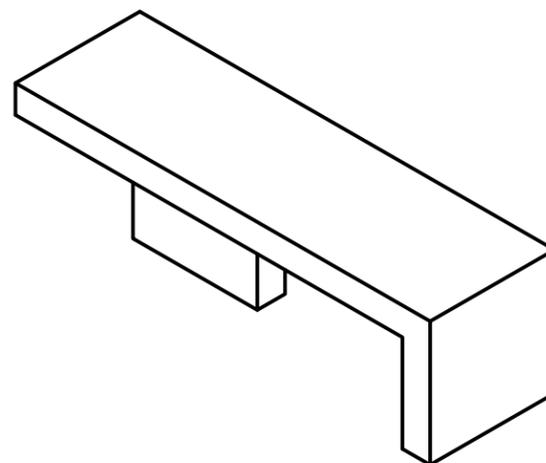


## ELEVACIÓN LATERAL

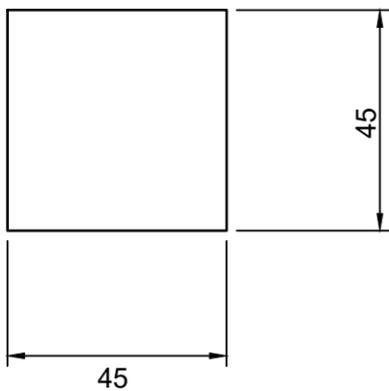

## ELEVACIÓN FRONTAL

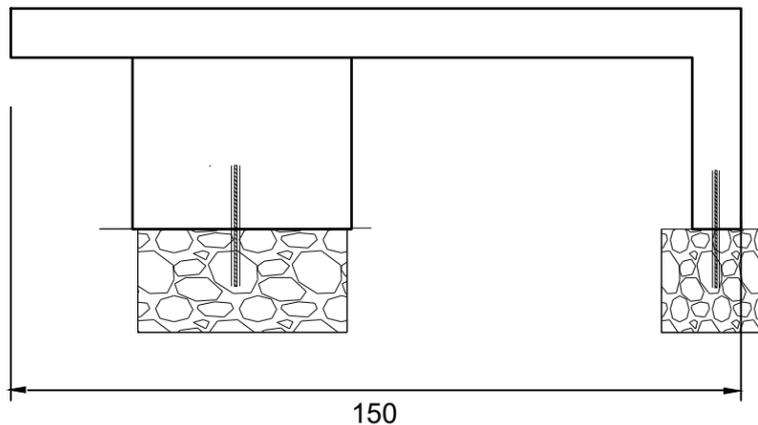

## ELEVACIÓN POSTERIOR



## PLANTA SUPERIOR



Fe Anclaje (espárrago) /  
Inserto en poyo fundación

## PLANTA INFERIOR

