

Mobiliario estructurado en base a Hormigón Armado con resistencia G30 certificada por Laboratorios autorizados según Nch170

### RENDER



<b>MATERIAL</b>	HORMIGÓN GRANÍTICO
<b>ESTRUCTURA</b>	MONOLÍTO ARMADO
<b>TERMINACIÓN</b>	GRANÍTICO PULIDO
<b>INSTALACIÓN</b>	ANCLADO CON ÉSPARRAGOS
<b>PESO</b>	620 kg.
<b>DIMENSIONES</b>	220x 60 x 75h
<b>PROTECCIÓN</b>	INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE
<b>EMBALAJE</b>	MOBILIARIO CARGADO A PISO SOBRE CAMION CON PROTECCIÓN DE DISLAPOL ALTA DENSIDAD.
<b>CÓDIGO</b>	MU 546

### INSTALACIÓN

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario según indicación de proyecto.

### OPCIONALES


1.a) **APOYA BRAZOS EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE:** Apoya brazos estructurado en base a acero laminado plano de 50 x 5 mm fijado al cuerpo de la banca mediante taco de Anclaje y perno Zincado

b) **APOYA BRAZOS EN ACERO INOXIDABLE:** Apoya brazos estructurado en base a acero inoxidable de calidad AISI 304 de 20 x 40 x 2 fijado al cuerpo de la banca mediante taco de Anclaje y perno Zincado.

### TERMINACIONES




Tradicional Visto Pulido



Granítico Gris Mara




Tradicional Visto Liso



Granítico Blanco Mara




Granítico Gris Marengo




Tradicional Granítico Perla Negra


### ISOMÉTRICA

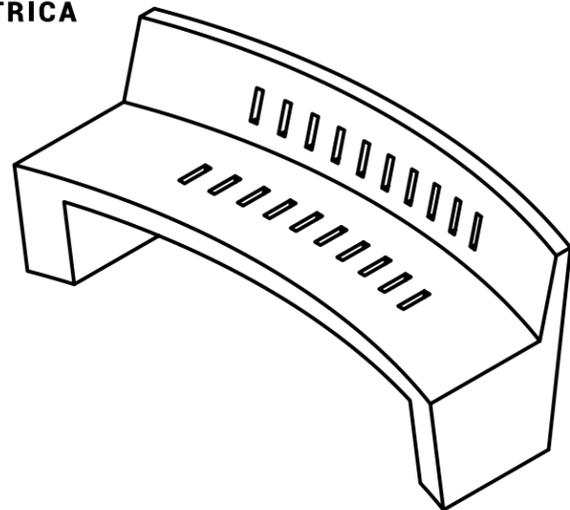


### ELEVACIÓN LATERAL

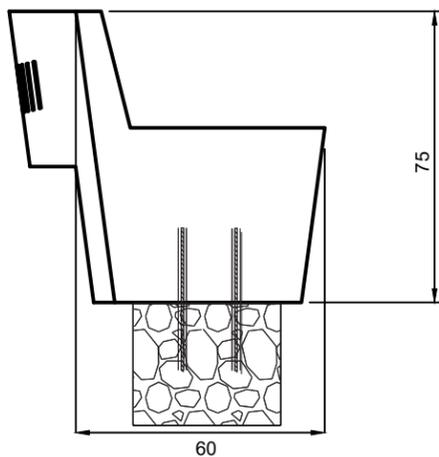


### ELEVACIÓN FRONTAL

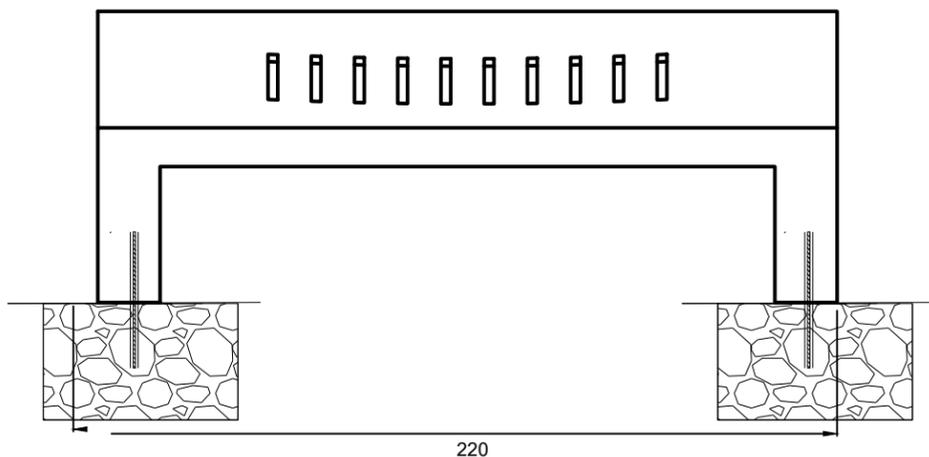

### PLANTA SUPERIOR

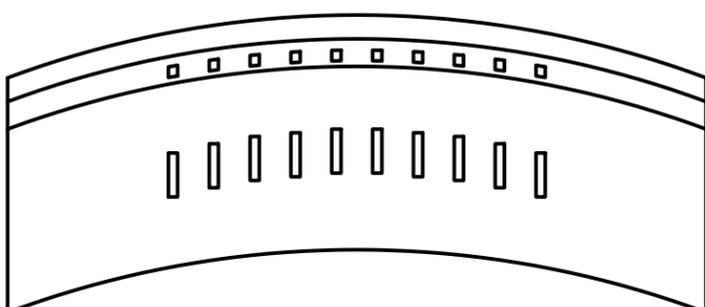

### PLANTA INFERIOR

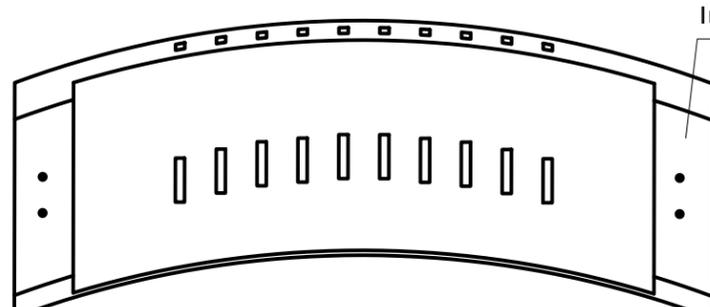

Fe Anclaje (espárrago) / Inserto en pozo fundación