


# JARDINERA PRESUR

## CILINDRICA D90 X 45H RV



Mobiliario estructurado en base a Hormigón Armado con resistencia G30 certificada por Laboratorios autorizados según NCh170

### RENDER

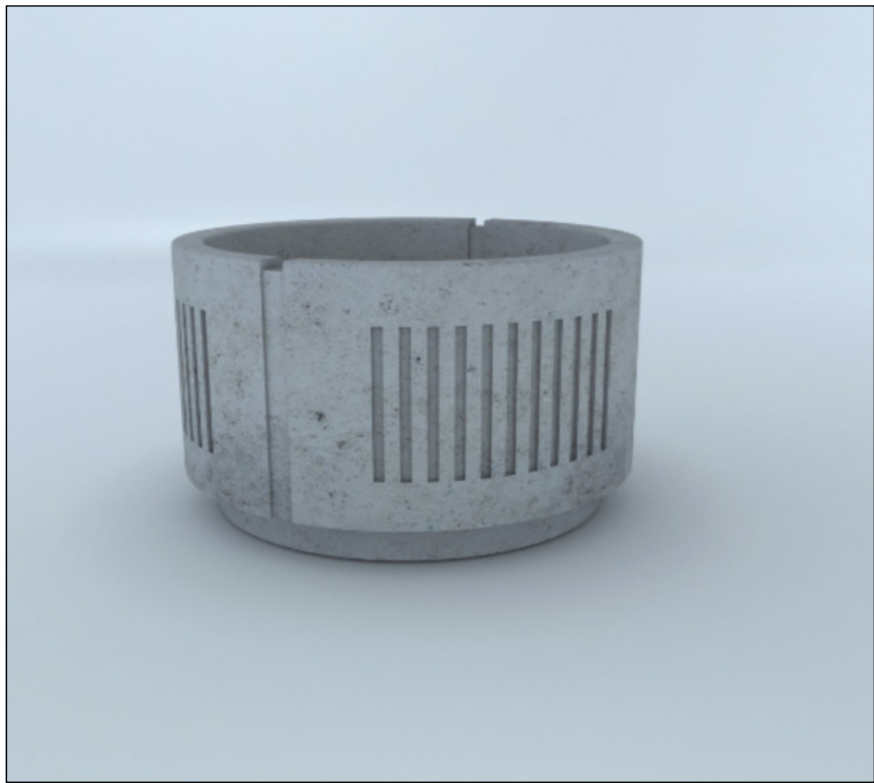


|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>    | HORMIGÓN GRANÍTICO                            |
| <b>ESTRUCTURA</b>  | MONOLITO ARMADO                               |
| <b>TERMINACIÓN</b> | GRANÍTICO PULIDO/LISO                         |
| <b>INSTALACIÓN</b> | ANCLADO CON ESPÁRRAGOS                        |
| <b>PESO</b>        | 340 kg.                                       |
| <b>DIMENSIONES</b> | D90 x 50h                                     |
| <b>PROTECCIÓN</b>  | INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE |
| <b>EMBALAJE</b>    | SOBRE PALLET (1 UNDS. POR CADA PALLET)        |
| <b>CÓDIGO</b>      | MU 551                                        |


**INSTALACIÓN**

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario según indicación de proyecto.


### TERMINACIONES

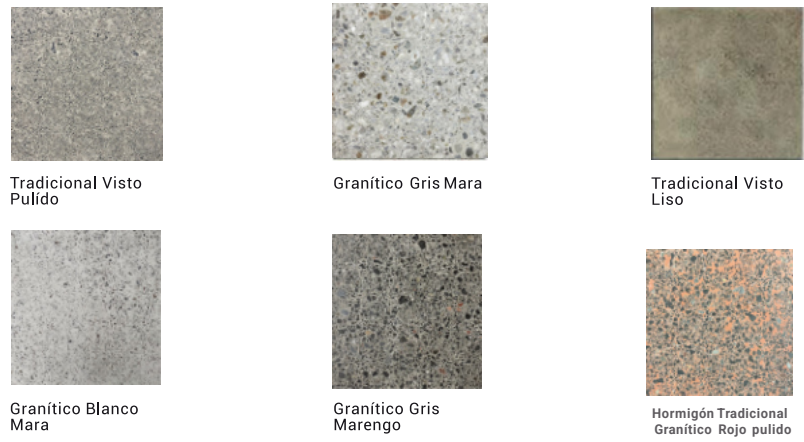


### ISOMÉTRICA

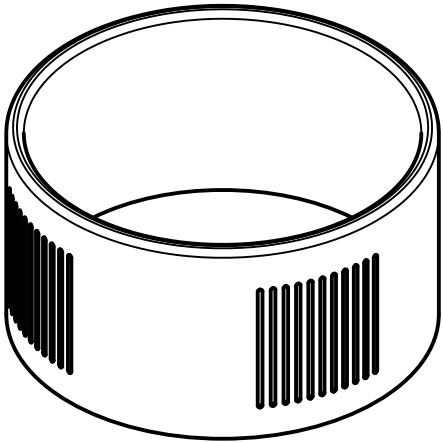


### ELEVACIÓN LATERAL

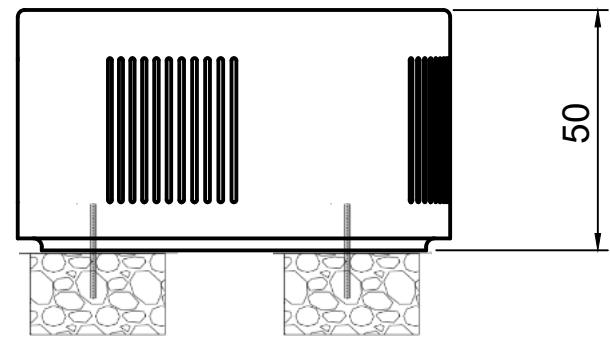

### PLANTA SUPERIOR

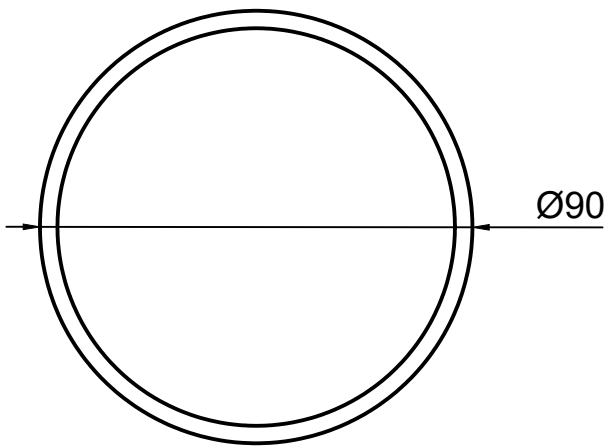

### PLANTA INFERIOR

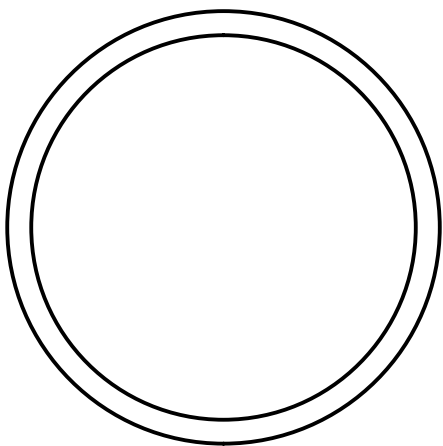

### INSTALACIÓN

El Mobiliario debe ser instalado sobre radier de mínimo 15 cms de espesor o sobre un dado de fundación construido sobre terreno natural compactado

El anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo espárrago de 10 -12 mm de diametro inserto en el dado de fundación/radier existente y en la perforación que viene en el mobiliario.

Se debe utilizar adhesivo epóxico tipo Sikadur 31 o EV1 poliéster sin estireno de quilosa y esperar 24 horas para el correcto fraguado del pegamento.

