


BASE CONICA



Mobiliario estructurado en base a Hormigón Armado con resistencia G35 certificada por Laboratorios autorizados según NCh170

RENDER

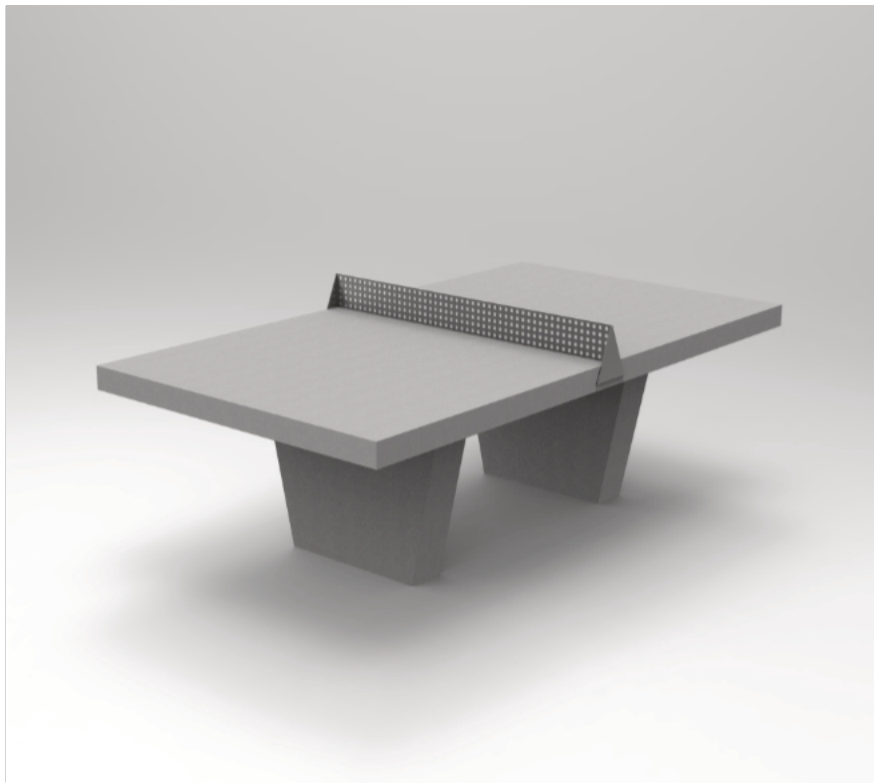

MATERIAL	HORMIGÓN GRANÍTICO
ESTRUCTURA	MONOLITO ARMADO
TERMINACIÓN	GRANÍTICO PULIDO/LISO
INSTALACIÓN	ANCLADO CON ESPÁRRAGOS
PESO	1600 kg.
DIMENSIONES	274 x 152 x 76h
PROTECCIÓN	INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE
EMBALAJE	2 PALLET POR UNIDAD
CÓDIGO	MU 184

Altura de la malla: 15.5 centímetros

Espesor de la mesa: 10 centímetros

Altura de la pata de la mesa: 76 centímetros

Distancia exterior entre patas: 132 centímetros

Espeor de la pata de la pata de la mesa: 15 centímetros

Ancho de la pata de la mesa: 68 centímetros

Poyo recomendado: 2 de 90 cm largo x 35 cm ancho x 40 cm profundidad


INSTALACIÓN

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario según indicación de proyecto.

TERMINACIONES



Tradicional Visto
Pulido




Granítico Gris Mara



Tradicional Visto Liso



Granítico Blanco
Mara




Granítico Gris
Marengo




Hormigón Tradicional
Granítico Rojo pulido


ELEVACIÓN LATERAL

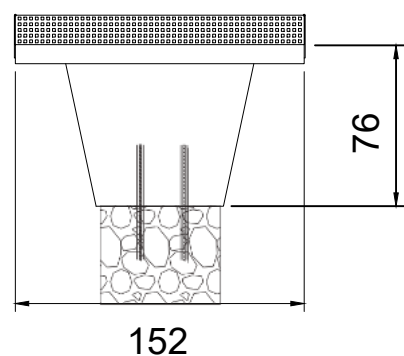


ELEVACIÓN FRONTAL

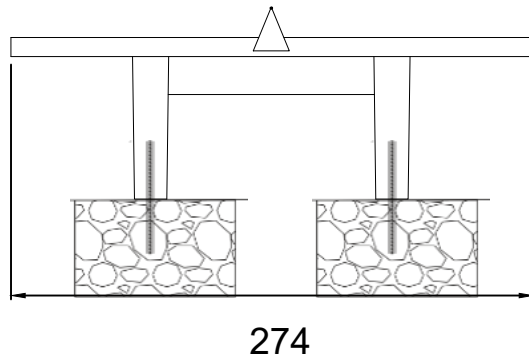


ISOMÉTRICA

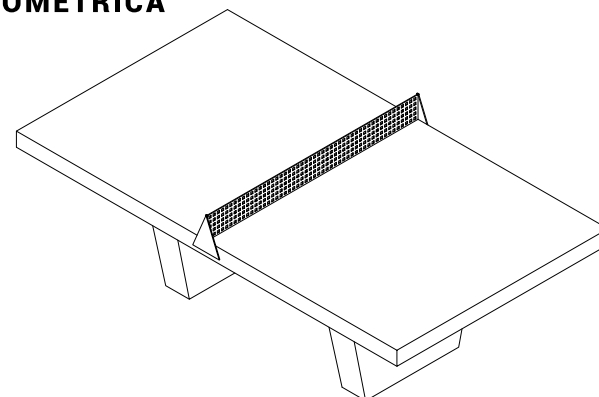

PLANTA SUPERIOR

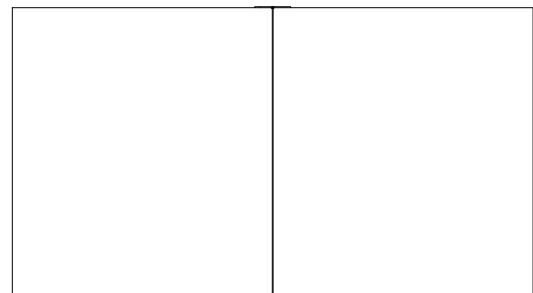

PLANTA INFERIOR

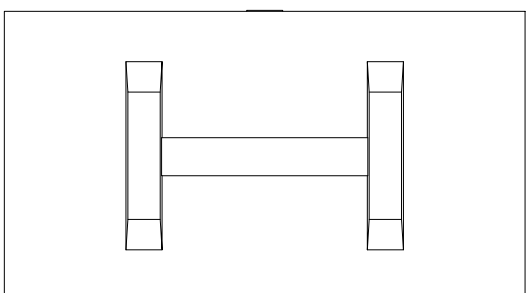

INSTALACIÓN

El Mobiliario debe ser instalado sobre radier de mínimo 15 cms de espesor o sobre un dado de fundación construido sobre terreno natural compactado

El anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo espárrago de 10 -12 mm de diametro inserto en el dado de fundación/radier existente y en la perforación que viene en el mobiliario.

Se debe utilizar adhesivo epóxico tipo Sikadur 31 o EV1 poliéster sin estireno de quilosa y esperar 24 horas para el correcto fraguado del pegamento.



"X": Altura variable (Consultar dependiendo de la obra)