

MONOLITO CÍLINDRICO



Mobiliario estructurado en base a Hormigón Armado con resistencia G30 certificada por Laboratorios autorizados según NCh170

RENDER




MATERIAL	HORMIGÓN GRANÍTICO
ESTRUCTURA	MONOLITO ARMADO
TERMINACIÓN	GRANÍTICO PULIDO/LISO
INSTALACIÓN	ANCLADO CON ESPÁRRAGOS
PESO	165 kg.
DIMENSIONES	CONSULTAR CUADRO DESCRIPTIVO
PROTECCIÓN	INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE
EMBALAJE	SOBRE PALLET (6 UNDS. POR CADA PALLET)
CÓDIGO	MU


INSTALACIÓN

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario según indicación de proyecto.

TERMINACIONES



Tradicional Visto Pulido




Granítico Gris Mara




Tradicional Visto Liso



Granítico Blanco Mara




Granítico Gris Marengo




Hormigón Tradicional Granítico Rojo pulido


ISOMÉTRICA

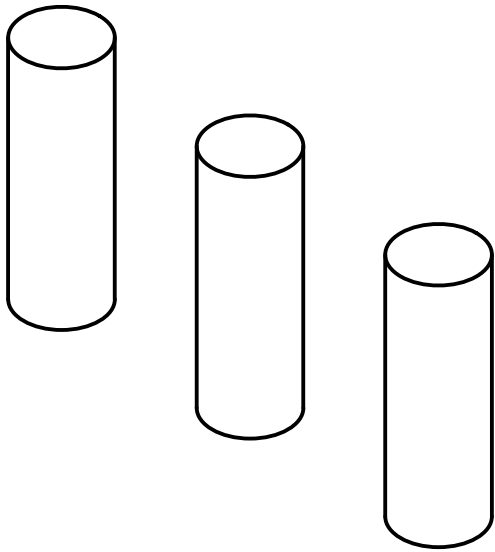


ELEVACIÓN LATERAL

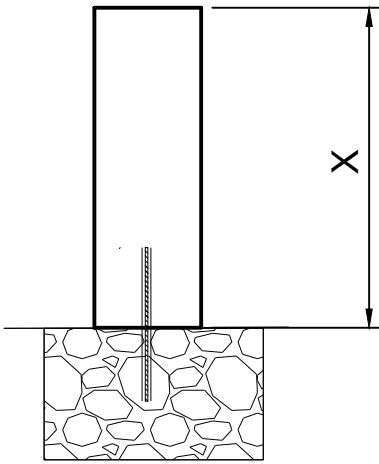

ELEVACIÓN FRONTAL

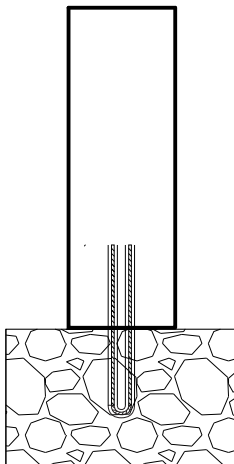

PLANTA




ØY	X	CONFIGURACIÓN
20	40	D20 X 40h
	60	D20 X 60h
	65	D20 X 65h
	80	D20 X 80h
	100	D20 X 100h
	120	D20 X 120h
30	40	D30 X 40h
	50	D30 X 50h
	60	D30 X 60h
	65	D30 X 65h
	80	D30 X 80h
	100	D30 X 100h
	120	D30 X 120h

INSTALACIÓN

El Mobiliario debe ser instalado sobre radier de mínimo 15 cms de espesor o sobre un dado de fundación construido sobre terreno natural compactado

El anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 10 -12 mm de diametro inserto en el dado de fundación/radier existente y en la perforación que viene en el mobiliario.

Se debe utilizar adhesivo epóxico tipo Sikadur 31 o EV1 poliéster sin estireno de quilosa y esperar 24 horas para el correcto fraguado del pegamento.

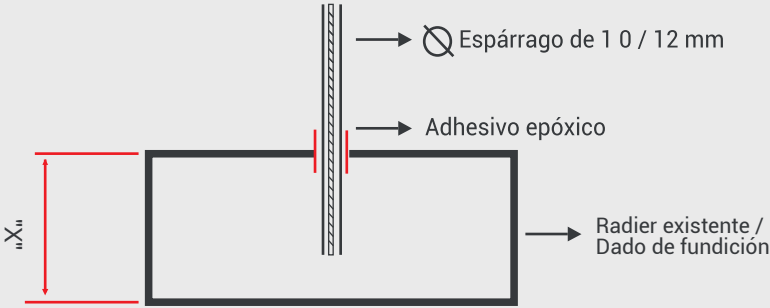

"X" : Altura variable (Consultar dependiendo de la obra)