BASURERO CUADRADO
55X55X80H CON TAPA INOX.

Mobiliario estructurado en base a Hormigón Armado con resistencia G30 certificada por Laboratorios autorizados según NCh170

RENDER

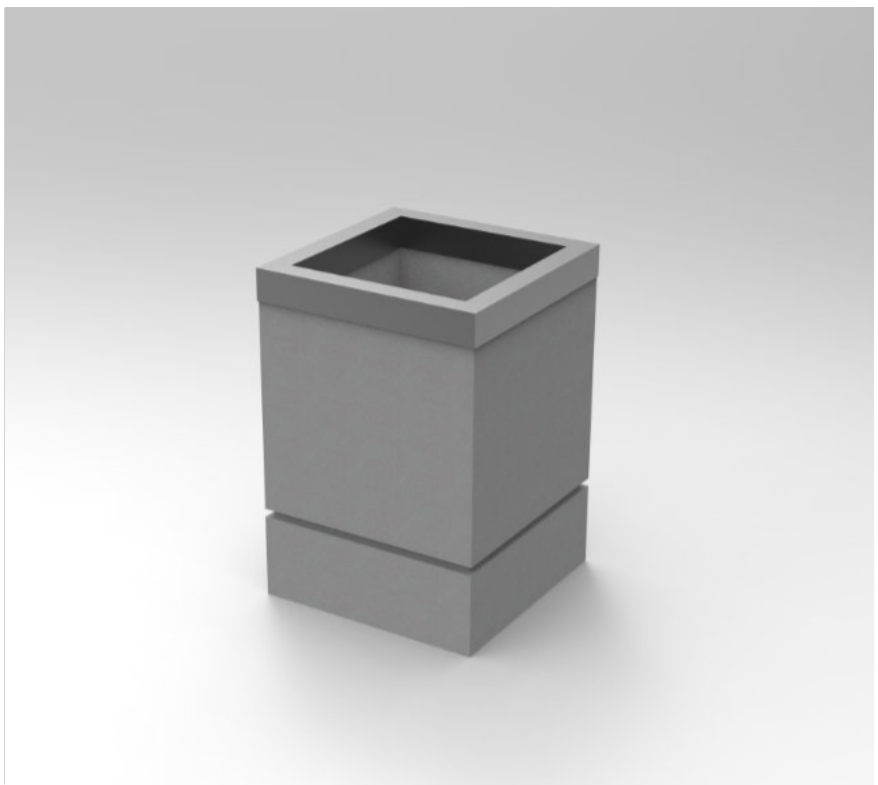

MATERIAL	HORMIGÓN GRANÍTICO
ESTRUCTURA	MONOLITO ARMADO
TERMINACIÓN	GRANÍTICO PULIDO/LISO
INSTALACIÓN	ANCLADO CON ESPÁRRAGOS
PESO	300 kg.
DIMENSIONES	55 x 55 x 80h
PROTECCIÓN	INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE
EMBALAJE	SOBRE PALLET (2 UNDS. POR CADA PALLET)
CÓDIGO	MU 106

INSTALACIÓN

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario según indicación de proyecto.

TERMINACIONES



Tradicional Visto Pulído

Granítico Gris Mara

Tradicional Visto Liso

Granítico Blanco Mara



Granítico Gris Marengo

Hormigón Tradicional Granítico Rojo pulido

ISOMÉTRICA

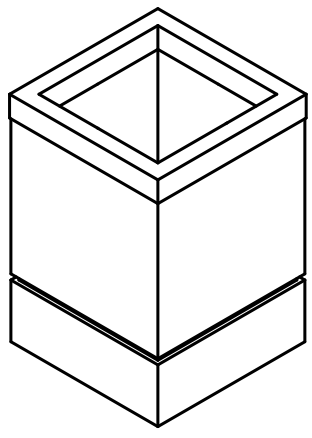

ELEVACIÓN LATERAL



ELEVACIÓN FRONTAL



ELEVACIÓN POSTERIOR



PLANTA SUPERIOR



PLANTA INFERIOR



INSTALACIÓN

El Mobiliario debe ser instalado sobre radier de mínimo 15 cms de espesor o sobre un dado de fundación construido sobre terreno natural compactado

El anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo espárrago de 10 -12 mm de diametro inserto en el dado de fundación/radier existente y en la perforación que viene en el mobiliario.

Se debe utilizar adhesivo epóxico tipo Sikadur 31 o EV1 poliéster sin estireno de quilosa y esperar 24 horas para el correcto fraguado del pegamento.

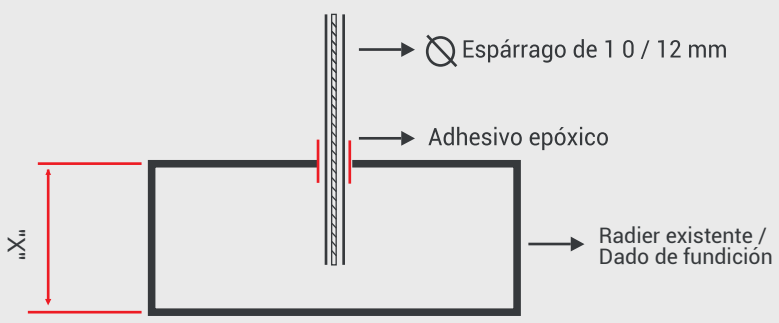

"X" : Altura variable (Consultar dependiendo de la obra)