


BASURERO D48 X 80H

TAPA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE



RENDER

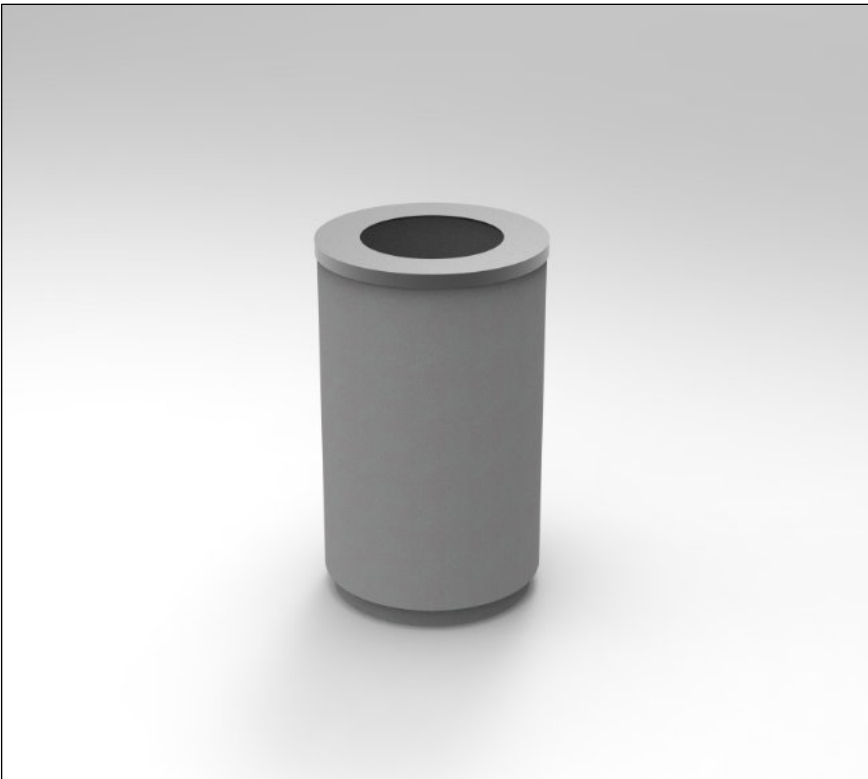

MATERIAL	ACERO
ESTRUCTURA	MONOLITO ARMADO
TERMINACIÓN	GRANÍTICO PULIDO/LISO
INSTALACIÓN	ANCLADO CON ESPÁRRAGOS
PESO	190 kg.
DIMENSIONES	D48 x 80h
PROTECCIÓN	INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE
EMBALAJE	SOBRE PALLET (6 UNDS. POR CADA PALLET)
CÓDIGO	MU 789

INSTALACIÓN

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario según indicación de proyecto.

OPCIONALES


1. a) ACERO INOXIDABLE

c) ACERO GALVANIZADO


e) ACERO METÁLICO ELECTRO PINTADO

Adicional: Madera


ELEVACIÓN LATERAL

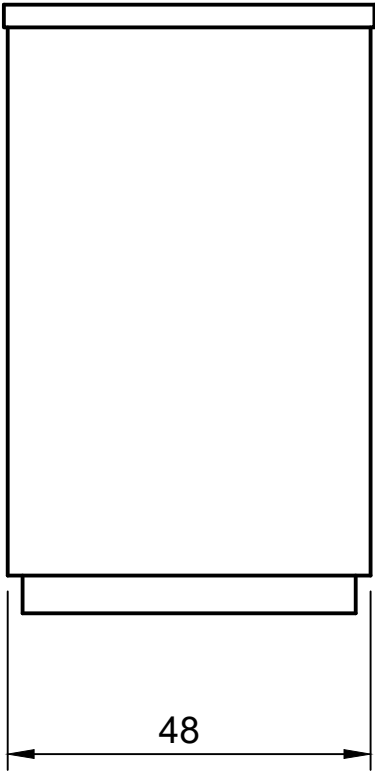


ELEVACIÓN POSTERIOR

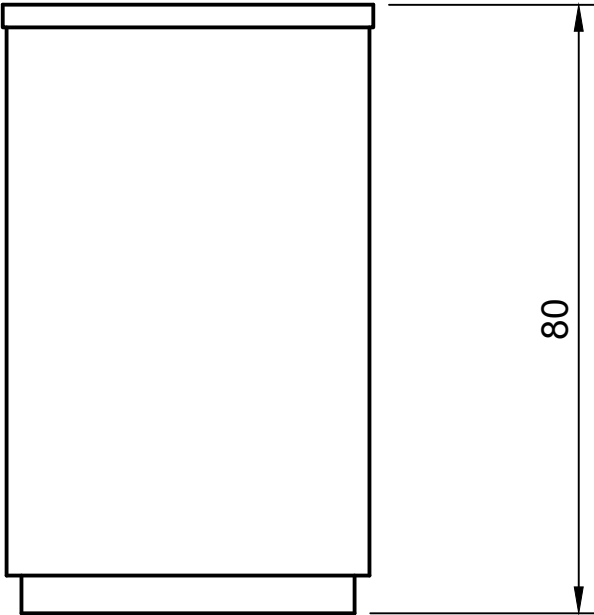


ISOMÉTRICA

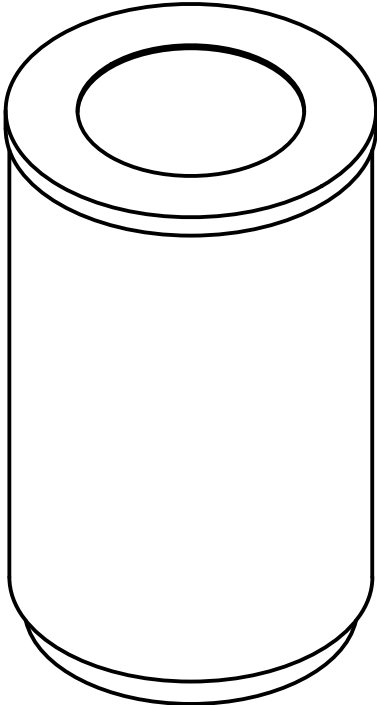

PLANTA SUPERIOR

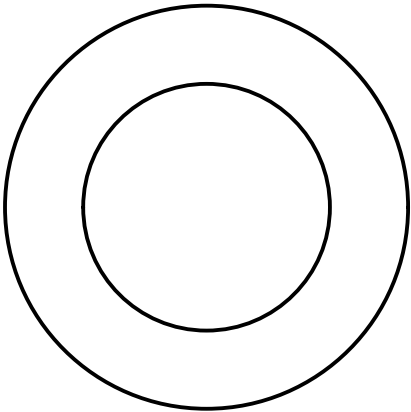

PLANTA INFERIOR

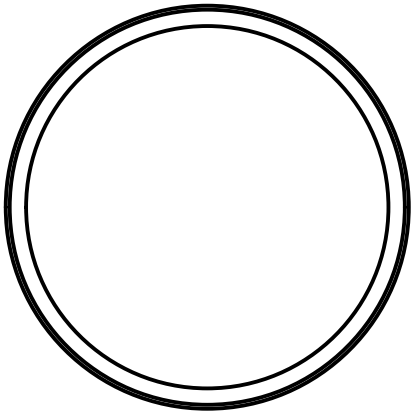

INSTALACIÓN

El Mobiliario debe ser instalado sobre radier de mínimo 15 cms de espesor o sobre un dado de fundación construido sobre terreno natural compactado

El anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo espárrago de 10 -12 mm de diametro inserto en el dado de fundación/radier existente y en la perforación que viene en el mobiliario.

Se debe utilizar adhesivo epóxico tipo Sikadur 31 o EV1 poliéster sin estireno de quilosa y esperar 24 horas para el correcto fraguado del pegamento.

