

BANCA VILLARRICA CURVA



Mobiliario estructurado en base a Hormigón Armado con resistencia G30 certificada por Laboratorios autorizados según Nch170

RENDER



MATERIAL	HORMIGÓN GRANÍTICO
ESTRUCTURA	MONOLÍTO ARMADO
TERMINACIÓN	GRANÍTICO PULIDO
INSTALACIÓN	ANCLADO CON ÉSPARRAGOS
PESO	350 kg.
DIMENSIONES	180 x 60 x 45h
PROTECCIÓN	INCLUYE SELLO ANTI-GRAFFITI MATE TRANSPARENTE
EMBALAJE	MOBILIARIO CARGADO A PISO SOBRE CAMIÓN CON PROTECCIÓN DE DISLAPOL ALTA DENSIDAD.
CÓDIGO	MU 141


INSTALACIÓN

Anclaje se debe realizar mediante adhesivo epóxico y fierro estriado tipo esparrago de 12 mm de diámetro que se debe insertar en la base del mobiliario según indicación de proyecto.


TERMINACIONES



ISOMÉTRICA

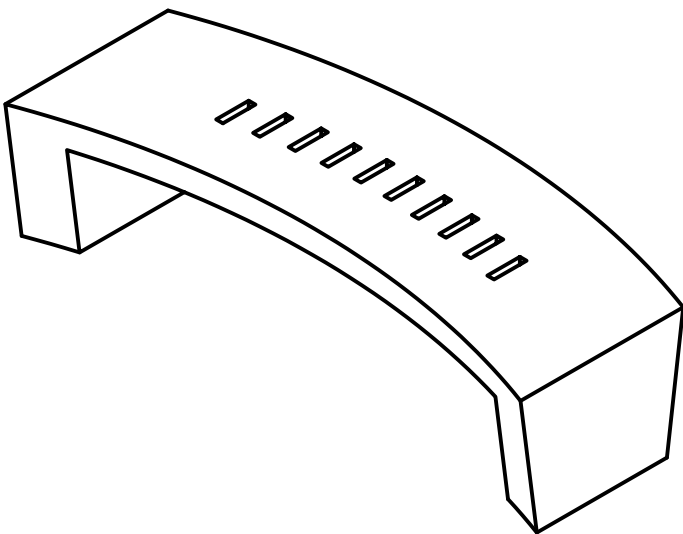


ELEVACIÓN LATERAL

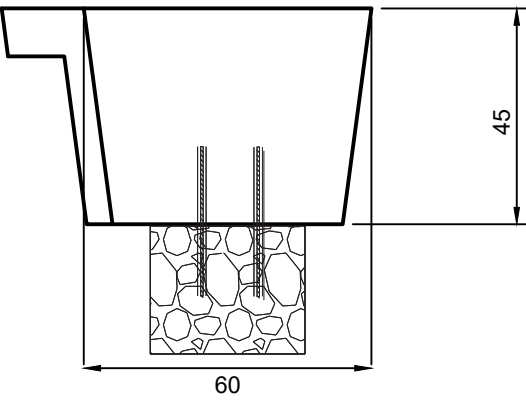

ELEVACIÓN FRONTAL



PLANTA SUPERIOR

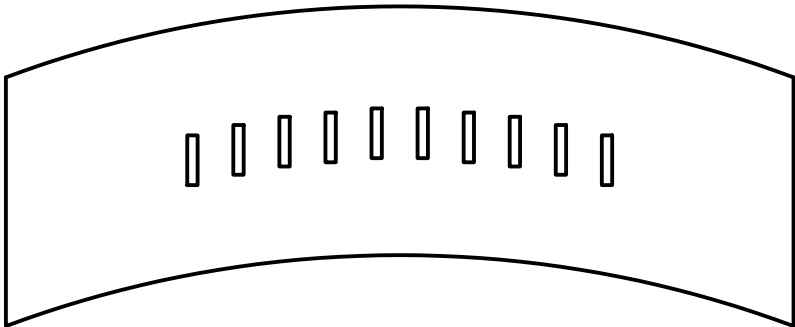

PLANTA INFERIOR

