

BICICLETERO TRIÁNGULO

Mobiliario estructurado en acero galvanizado con anclaje apernado y pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática.

RENDER




| | |
|----------------------------------|--|
| MATERIAL | Acero galvanizado |
| CAPACIDAD | 1- 6 Bicicletas |
| PESO | 30 kg. |
| MEDIDAS | 140 x 50 x 65h |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ESTRUCTURA BASE: Cañería ISO65 Ø 1½" x 2.9 x 5800mm galvanizada (WMITC) PLACA ANCLAJE: Plancha de 5 mm. de espesor. |

CÓDIGO


INSTALACIÓN

Para instalar el producto debe contar con una superficie resistente como pavimento de calzada de hormigón, veredas en buen estado y losas.
En el caso de veredas de baldosa, sólo se recomienda si éstas tienen una buena base estructural.


ISOMÉTRICA

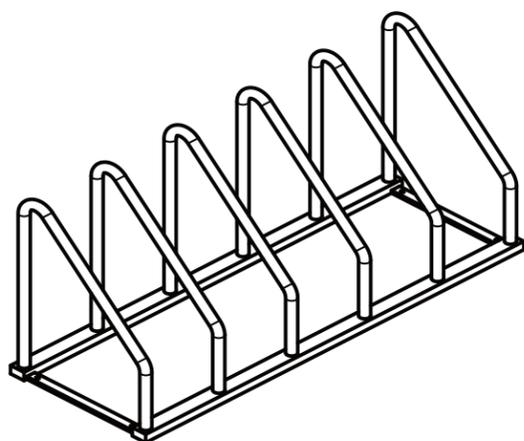

ELEVACIÓN LATERAL

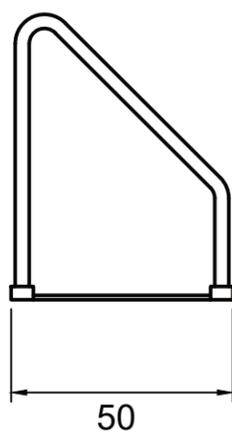


ELEVACIÓN FRONTAL

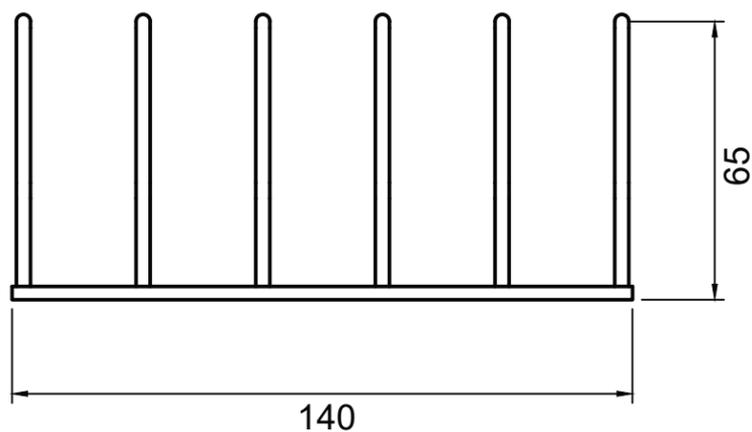

ELEVACIÓN POSTERIOR

PLANTA SUPERIOR

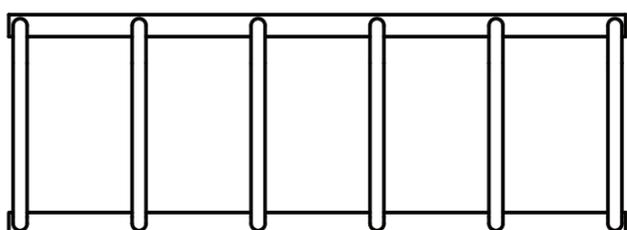

PLANTA INFERIOR

